INDUSTRIAL | ELETTRICO / ELECTRIC

PH 3025 - 3040 - 4000

MAX 150°

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES

920mm

Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun

Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

Dimensioni tubo / *Hose dimensions*

R1 5/16	R2 5/16
3025 - 3040	4000

CARATTERISTICHE
FEATURES

- **SMS** SAFE MANOMETER SYSTEM
- **TST** TOTAL STOP
- **SBS** STAND-BY STOP
- **WATER LEAK**
- **DSS** DROP STOP SYSTEM
- **FUEL LEVEL**

IMBALLAGGIO / *PACKAGING*

120x75x104 cm

175 kg

CARATTERISTICHE / *FEATURES*

Modello *Model*	Portata *Flow Rate* lt/min	Pressione / *Pressure* Bar	Pompa / *Pump* rpm	Potenza / *Power* HP	Potenza / *Power* kW	Tensione *Voltage* Volts	Frequenza *Frequency* Hertz	Fase *Phase*	Uscita *Outlet* °C Max	Codice *Code*
PH3025	11	140	1450	3	2.2	230 V	50	1	150°	3.023.24.353
PH3040	13	140	1450	4	3	230 V	50	1	150°	3.023.24.354
PH4000	15	200	1450	7.5	5.5	400 V	50	3	150°	3.023.24.329

Disponibile anche a 60Hz / *Available at 60Hz*

INDUSTRIAL | ELETTRICO / ELECTRIC

PH 3025 - 3040 - 4000

HOT

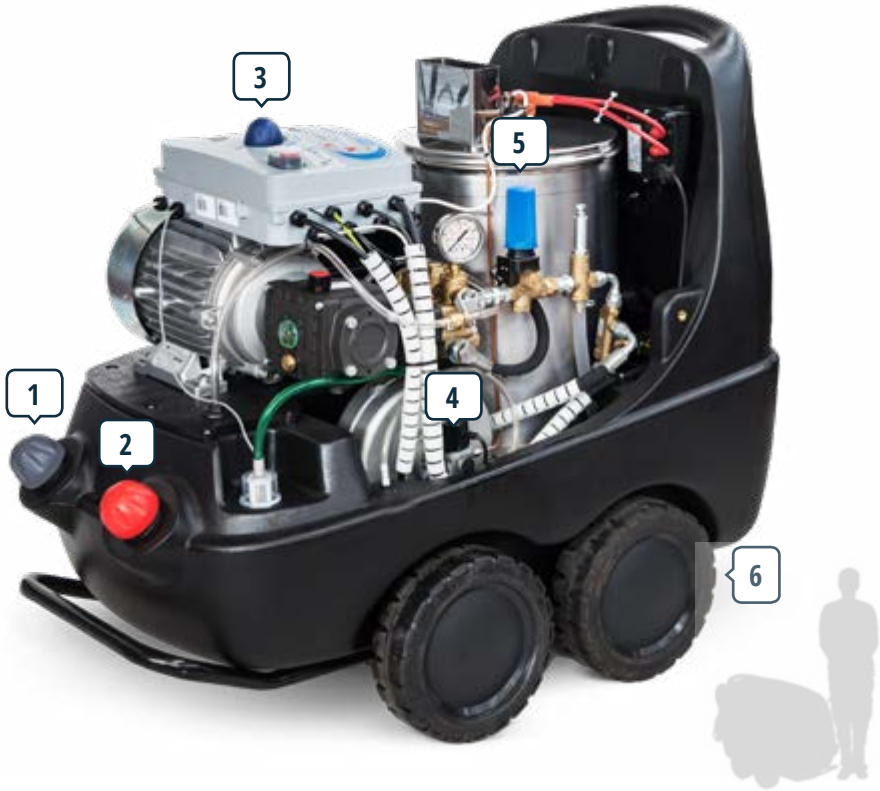

MOTORE / *ENGINE*

Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione asincrono monofase serie MEC, con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / *PUMP*

Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica.
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

1	Serbatoio detergente da 10 litri	*10 litres detergent tank*
2	Serbatoio gasolio da 45 litri	*45 litres fuel tank*
3	Termostato di regolazione temperatura dell'acqua	*Thermostat for water temperature regulation*
4	Ventilatore con motore indipendente	*Fan with independent motor*
5	Valvola regolazione pressione	*By-pass valve*
6	Freno di stazionamento	*Parking brake*
✓	Spie controllo tensione e riserva gasolio	*Warning lights for voltage and fuel reserve*
✓	Display contaore	*Hour counter display*
✓	Valvola di sicurezza per la sovrappressione	*Safety valve for overpressure*
✓	Controllo fiamma	*Flame control*
✓	Sistema anticalcare automatico con serbatoio da 1 litro	*Automatic anti-scale system with 1 l tank*
✓	Segnalazione assistenza dopo 500 h di lavoro	*Signalling service after 500 h of work*
✓	Vasca di alimentazione acqua 3 litri con galleggiante	*3 l water supply tank with float*

PH con avvolgitubo e pistola
PH with gun and hose reel

ACCESSORI OPZIONALI / *OPTIONAL ACCESSORIES* ● 3025 ● 3040 ● 4000

3.020.22.032 ● ●
3.020.22.033 ●
Ugello rotativo */ Turbo nozzle*

9.023.24.006 ● ● ●
Elettrovalvola detergente */ Detergent valve*

3.037.02.002 ● ● ●
Prolunga camino */ Chimney extension*

SWL ● ● ●
SECURITY WATER LEVEL



3.020.22.038 ● ● - **3.020.22.024** ●
Kit sabbiatura */ Sandblasting Kit*

2.071.04.008 > 10/20 mt ● ● ●
2.071.04.012 > 30/40 mt ● ● ●
Avvolgitubo */ Hose reel*

4.028.02.005 ● ● ●
Filtro anticalcare */ anti-scale filter*